

Modèle CS 10-30




Crible vibrant : 2 fractions à un Tamis



DIMENSIONS		CRIBLAGE			
Longueur	1985 mm	Longueur Tamis	1500 mm	Largeur Trémis	1820 mm
Largeur	1500 mm	Largeur Tamis	1460 mm	Puissance	0,55 kw
Hauteur	2000 mm	Surface	2,19 m ²	Rendement	10 à 40 t/h
Poids	630 Kg	Alimentation	230 Volt	Largeur godet	1600 mm

Modèle CS 20-40

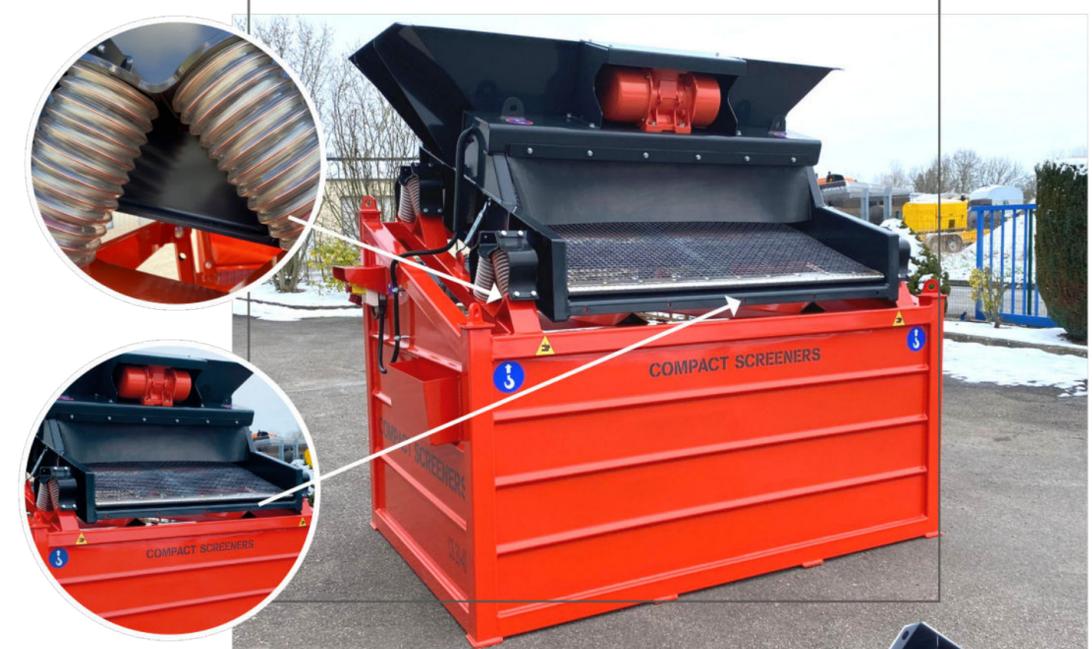

Crible vibrant : 2 fractions à un Tamis



DIMENSIONS		CRIBLAGE			
Longueur	2315 mm	Longueur Tamis	1500 mm	Largeur Trémis	2100 mm
Largeur	1515 mm	Largeur Tamis	1460 mm	Puissance	0,75 kw
Hauteur	2170 mm	Surface	2,19 m ²	Rendement	15 à 50 t/h
Poids	900 Kg	Alimentation	230 Volt	Largeur godet	1900 mm


Fabrication Française



Modèle CS 20-60



Crible vibrant : 2 fractions à deux Tamis

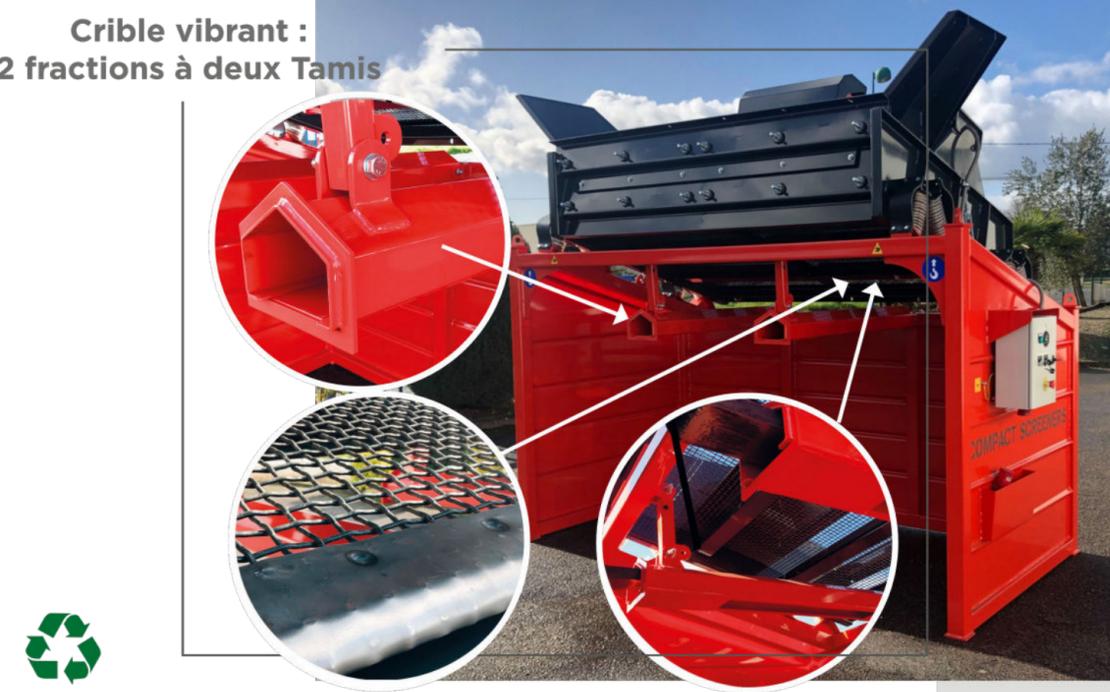

DIMENSIONS		CRIBLAGE			
Longueur	3085 mm	Longueur Tamis	1500 mm	Largeur Trémis	2650 mm
Largeur	1515 mm	Largeur Tamis	2000 mm	Puissance	1,5 kw
Hauteur	2640 mm	Surface	3 m ²	Rendement	50 à 80 t/h
Poids	1400 Kg	Alimentation	230 Volt	Largeur godet	2600 mm